

**Cale de acces în cartierul din str. Cuza Vodă 25, 25/2... Valea Crucii 22,  
22/1...,24...Complexul "Drăgălina", etc.**

Titlul Proiectului	Cale de acces în cartierul din str. Cuza Vodă 25, 25/2..., Valea Crucii 22, 22/1...,24...Complexul "Drăgălina", etc.
Obiectivul general al proiectului	Asigurarea accesului locuitorilor din cartier blocurile C.V. 25, 25/2/4/5/6/7/8/9; V.C. nr.24, 22, 22/1, 22/2; complexul locativ „Drăgălina” către CMF nr.2; piața agricolă, stația de troleibuz, IET nr.168, 182 etc.
Obiective specifice ale proiectului	Identificarea celui mai avariata sector. Elaborarea devizului de cheltuieli. Implementarea obiectivului general.
Activități	1. Elaborarea chestionarului. 2. Repartizarea chestionarului pentru îndeplinire. 3. Selectarea chestionarelor completate. 4. Analiza chestionarelor și stabilirea problemei prioritare. 5. Elaborarea devizului de cheltuieli. 6. Promovarea proiectului( întâlniri în teritoriu, rețele de socializare). 7. Selectarea semnăturilor. 8. Pregătirea proiectului pentru aplicare și identificarea persoanelor responsabile de supravegherea îndeplinirii calitative și în timp a lucrărilor. 9. Implementarea obiectivului principal.
Beneficiarii	1. Locuitorii municipiului Chișinău sectorul Botanica în special cei din cartier, blocurile C.V. 25, 25/2/4/5/6/7/8/9; V.C. nr.24, 22, 22/1, 22/2; complexul locativ „Drăgălina”.
Durata proiectului <i>(data începerii și încheierii)</i>	01.11.2017 -15.03.2018
Suma totală a Proiectului	97637.00
Suma solicitată de la Primărie	97637.00
Contribuția beneficiarului	Voluntariat (munca depusă de către resursele umane: elaborarea, distribuirea, selectarea, analiza chestionarului; elaborarea proiectului, selectare semnături, elaborarea devizului de cheltuieli, muncitori necalificați) - estimarea în bani nu a fost posibilă (oficial argumentat).

## Descrierea detaliată a proiectului

### Rezumatul Proiectului

Într-un paragraf descrieți scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui Proiect. Completați această secțiune după ce veți completa celelalte secțiuni ale prezentului formular.

**Scopul**- asigurarea accesului locuitorilor din cartier către principalele artere, instituții publice, piață, căi de transport din preajmă.

În cadrul proiectului s-a identificat problema primordială din micro sector ce are ca finalitate construcția căii de acces prin elaborarea și implementarea etapelor concrete de activitate.

### Relevanța Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect și ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieți inițiativele relevante ale altor actori. De ce este importantă implementarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv).

Implementarea proiectului va asigura necesitățile cetățenilor oferindu-le acces direct(cale scurtă în timp și în spațiu) către cele mai importante instituții publice( policlinică, școală, grădiniță),farmacie, piață, market "Green Hills", stație de troleibuz.

Din păcate în societate există/persistă scepticismul, neîncrederea în APL, ceea ce-i face să fie pesimiști, să-i stopeze de la activitate, fiindu-le frică uneori să se adreseze intru rezolvarea unei probleme, lăsându-se duși de val etc.

La ziua de azi e necesară tendința de aliniere cu localitățile europene, de aceea implicarea în diferite proiecte sociale e salutară și benefică pentru cetățeni.

### Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Proiectul propus spre realizare va favoriza în primul rând persoanele în etate prin accesul mobil, de scurtă durată, econom și comod; copiii care la moment sunt nevoiți să parcurgă un traseu mai lung spre instituțiile de învățământ fiind supuși riscului de fluxul de transport și nu în ultimul rând o accesibilitate utilă, plăcută tuturor ce vor avea posibilitatea de a se bucura folosindu-se.

### Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?

1. Elaborarea chestionarului care a permis identificarea problemei ce s-a propus drept scop pentru proiect.
2. Repartizarea chestionarului pentru îndeplinire.
3. Selectarea chestionarelor completate.
4. Analiza chestionarelor și stabilirea problemei prioritare.
5. Promovarea proiectului( întâlniri în teritoriu, rețele de socializare).

6. Selectarea semnăturilor întru susținerea proiectului.
7. Elaborarea devizului de cheltuieli.
8. Pregătirea proiectului pentru aplicare.

### **Activitățile Proiectului**

Prezentați lista activităților cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul desfășurării, numărul participanților, metodologia, subiectele puse în discuție, etc. Descrieți acțiunile relevante care au fost realizate de alți actori în acest domeniu. Asigurați-vă că femeii și bărbați, în egală măsură vor fi implicați și vor beneficia din activitățile proiectului.

1. 01.11.2017 - Aviz în scările blocurilor din cartier.
2. 05.11.2017- Întrunire non formală (în cartier). Discuții diverse axate pe probleme. Formarea grupului de inițiativă.
3. 05-15.11.2017 - Întocmirea planului de acțiuni.
4. 15-20.11.2017 - Elaborarea chestionarului în scopul identificării problemei prioritare ce ar putea servi la inițierea proiectului.
5. 20-30.11.2017 - Interacțiuni cu locuitorii din cartier(transmiterea chestionarului). De la ușă la ușă.
6. 15-20.12.2017 – Selectarea chestionarelor.
7. 20.12.2017 - 20.01.2018 - Analiza chestionarelor.
8. 20 – 31.01.2018 - Interacțiuni cu locuitorii (de la ușă la ușă, rețele de socializare, telefon). Dispute privind rezultatele în urma analizei chestionarelor.
9. 04.02.2018 - Problema decizională. Analiza situației la fața locului.
10. 04-11.02.2018 – În căutarea specialiștilor-voluntari(ingineri, constructori).
11. 11-28.02.2018 –Schița proiectului și elaborarea devizului de cheltuieli.
12. 01-10.03. 2018 - Elaborarea proiectului.
13. 10-14.03.2018 - Selectarea semnăturilor.
14. 15.03.2018 – Prezentarea proiectului.

De rezultatul implementării pozitive a proiectului dat vor beneficia în egală măsură absolut toți “actorii” societății. Principiul egalității de gen va fi respectat.

## Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Va fi asigurată în câteva etape:

- ✓ La etapa implementării echipa de lucru care va supraveghea îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor, va avea ca efect garanția de bună execuție;
- ✓ Asociațiile de locatari vor supraveghea folosirea obiectivului conform destinației;
- ✓ Periodic vor desfășura lucrări de întreținere a căii de acces (la necesitate).

## Buget

Nr.	Denumirea lucrări, material etc.	Cost per unitate	Nr unități	Total	Comentarii
1					<b>Se anexează devizul de cheltuieli</b>

## Datele de contact ale reprezentanților grupului de inițiativă

	Telefon mobil	Adresă de email	Alte
Liderul grupului <b>Bătrînac Iulia</b>	068400557	iulik272018@gmail.com	
Persoana alternativă <b>Jacot Vitalie</b>	069147359	jacotvitalii@gmail.com  jacot.vitalii@gmail.com	

# Cale de acces în cartierul din str.

## Cuza Vodă nr. 25

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 97 637 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	81,90	52,57	4 305,48
2.	7129020012800	Pavator	h-om	50,00	52,57	2 628,50
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	75,10	52,57	3 947,80
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,39	52,57	546,47
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,00	52,57	3 259,34
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,61	52,57	1 503,92
7.	9312040019600	Sapator	h-om	116,25	52,57	6 111,26
<b>Total manopera</b>						<b>22 303</b>

#### Materialie:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,07	200,00	2 415,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,23	170,00	1 909,95
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,89	170,00	321,30
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,47	3 400,00	1 606,50
5.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,52	30,00	45,59
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	42,55	1,65	70,21
7.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	5,00	735,00	3 675,00
8.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	10,81	735,00	7 949,02
9.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	1,50	650,00	975,00
10.	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	100,50	100,00	10 050,00
11.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	336,00	11,00	3 696,00
12.	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	15,20	16,80	255,33
13.	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	60,79	28,90	1 756,89
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,68	12,00	44,10
15.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,04	32,00	97,27
16.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	3,04	42,00	127,66
17.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,08	0,00	0,00
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,51	0,00	0,00
19.	4100126202818	Apa	m3	1,05	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>34 995</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,41	50,00	220,50
----	---------------	----------------------------------------------	------	------	-------	--------



Investitor  
Obiect

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

### Lucrari de reparatie

(formular desfășurat) 97 637lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de total</b>				
1	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			162,97 <hr/> 162,97
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	52,57	162,97
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			310,39 <hr/> 52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	200,00	230,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
3	CO01B2	Trotuar din beton simplu clasa C 10/8 turnate pe loc fara scliviseala pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip, utilizarea betonului marfa	m2			212,91 <hr/> 62,03
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,7800	52,57	41,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	170,00	3,06
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1070	170,00	18,19
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0045	3 400,00	15,30
	271060200	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438	kg	3,2000	11,00	35,20

**DEVIZ №**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 97 637 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de total</b>						
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	37,500	162,97	6 111,26
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,500	310,39	3 259,14
3	CO01B2	Trotuar din beton simplu clasa C 10/8 turnate pe loc fara scliviseala pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip, utilizarea betonului marfa	m2	105,000	212,91	22 355,30
4	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	100,000	185,15	18 514,90
5	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta	m	59,600	137,83	8 214,42
Прямые затраты			lei			58 455,02
Asigurarea medicala si sociala				27,50 %		6 133,26
Transportarea materialelor				7,00 %		2 449,64
Cheltuieli de regie				14,50 %		9 720,50
Beneficiu				6,00 %		4 605,51
<b>Total Lucrari de total</b>						<b>81 363,93</b>

Прямые затраты	lei	81 364
TVA	20,00 %	16 273

**Total deviz:**

**97 637**

trotuar  
din beton  
cu perile din  
ambele părți

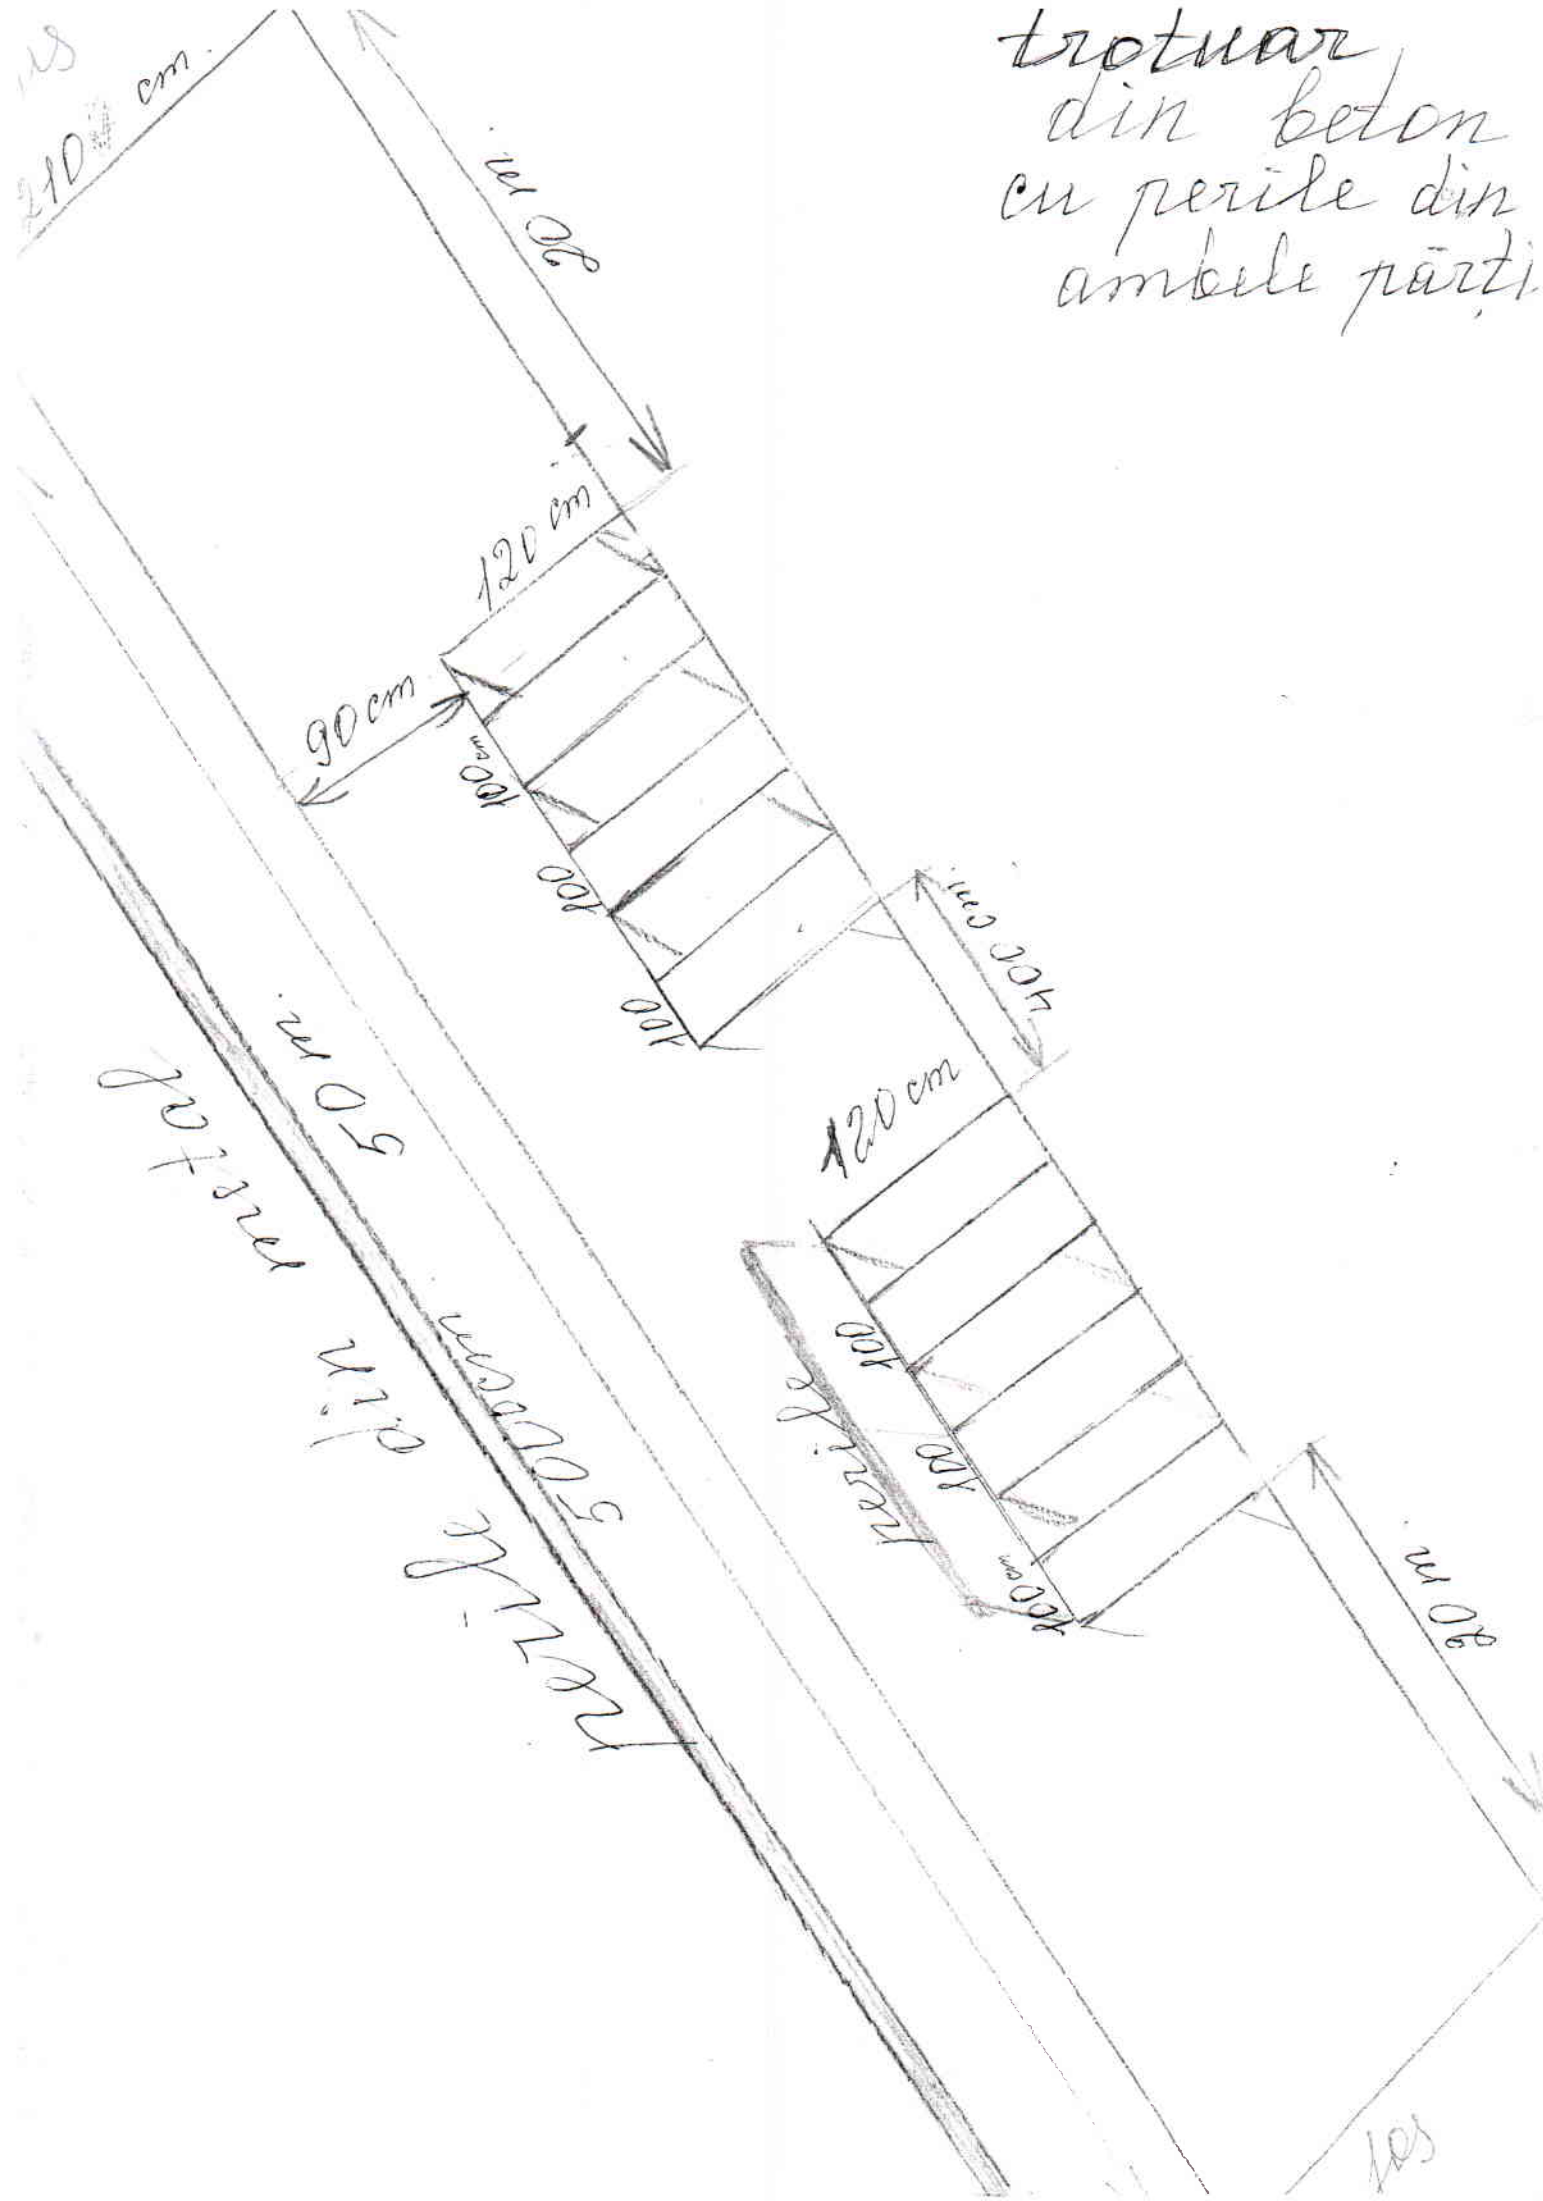

105